
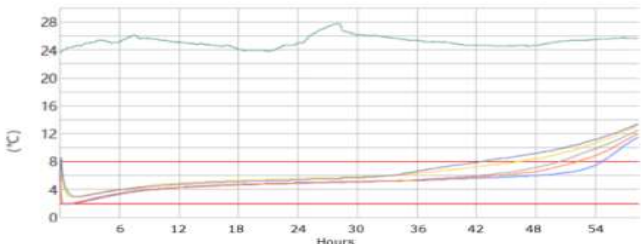


## Boîte de logistique pour chaîne du froid NOMAD avec affichage de température

Référence produit : VPU2-586

|   |  |
|---|--|
| <p>La technologie unique d'isolation par vide et PU de pointe, développée et brevetée, offre aux industries de la chaîne médicale et alimentaire une protection ainsi qu'une stabilité thermique sur une diversité de températures ambiantes allant de +43 à -25 degrés.</p> <p>VPU2-586 peut contenir des produits sensibles à la température, entre 2 et 8 degrés pendant environ 60 heures à une température ambiante de 35 degrés.</p> <p>Une large gamme de réfrigérant PCM sont disponibles pour maintenir les températures requises.</p> |    |
| Espace froid utilisable / dimensions externe  | 6L – 18 x 18 x18 cm / 35 x 35 x 35 cm  |
| Dimensions interne  | 38L – 36.6 x 36.6 x36.6 cm / 50.8 x 50.8 x 50.8 cm   |
| Poids (incluant les compresses PCM) / Poids vide  | 24kg / 9kg   |
| Garde le froid (2-8°) à une température ambiante de 35°   | Température ambiante de 35° environ 60h  |
| Couverture externe  | Polyester 1680D, 5mm mousse PE, 2mm mousse PE aluminisée à l'intérieur avec charnière en tissu et fermeture avec fixation zip  |
| Boîte de logistique   | Panneau de couverture externe résistant à l'impact et couverture intérieure résistante aux taches  |
| Dimensions réfrigérant  | PCM+5, HTBH-365RO5 (Rose) /6 pcs. 36.5 x 36.5 x 2.6 cm, Total 15 kg  |
| Isolation VPU   | Polyuréthane rigide 60 mm, moulage cellulaire fermée, encapsulant 6 x panneaux VIP   |
| Conductivité thermique du panneau VIP / Résistance thermique du panneau   | < 0.0035 W/m.K / > 6.0 m2K/W   |
| Dimensions de l'emballage   | 56 x 56 x 56cm, par pièce  |
| Thermomètre numérique   | écran de température LED intégré dans le côté  |
|    | <p><b>Notes :</b> Matériel externe résistant aux UV, le produit ne contient pas de plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, polybromobiphényles (PBB) ou polybromodiphényléthers (PBDE) ou composants contenant du benzène.</p> <p>Le froid sera affecté par la température ambiante, la lumière directe du soleil, la température de l'insuline ou d'autres médicaments sur le chargement, l'ouverture de la poche, et l'utilisation incorrect des packs gel</p> |